


PasStop® O.S


Passtop® deja pasar el habla y detiene los ruidos peligrosos.


pasStop
Soluzioni contro gli inquinamenti acustici


Protección Eficacia
Confort
Garantía 6 años


O.S+/ -27dB
O.S1/ -27dB
O.S2/ -25dB
O.S3/ -20dB



Cordón de conexión 

Grabado personalizado 

Derecha/ izquierda 


Producto francés 

Passtop® es un EPI con cancelación de ruido tipo tapón para los oídos hecho a medida y particularmente innovador en su concepto. Su filtro selectivo permite la máxima protección en las frecuencias altas y una transición fonética notable al atenuar moderadamente las frecuencias medias y graves.

TABLA DE VALORES DE ATENUACIÓN

F HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Passtop O.S+								
Mf dB	27,0	25,7	24,6	26,5	26,7	33,8	31,5	36,7
Sf dB	5,7	4,5	4,8	4,8	3,8	4,5	5,0	5,3
APVf dB	21,3	21,2	19,8	21,7	22,9	29,3	26,5	31,4
Passtop O.S1								
Mf dB	18,3	21,2	23,3	26,0	27,6	31,3	32,2	38,9
Sf dB	4,5	5,1	4,5	4,3	3,7	3,4	3,0	5,8
APVf dB	13,8	16,1	18,8	21,7	23,9	27,9	29,2	33,1
Passtop O.S2								
Mf dB	14,5	18,3	19,7	23,0	25,4	29,9	30,8	36,9
Sf dB	3,8	3,1	3,8	3,7	3,3	4,2	2,4	5,5
APVf dB	10,7	15,2	15,9	19,3	22,1	25,7	28,4	31,4
Passtop O.S3								
Mf dB	8,8	9,6	11,2	16,7	22,1	28,3	29,4	36,0
Sf dB	5,2	4,5	2,8	3,1	3,0	4,7	3,2	5,4
APVf dB	3,6	5,1	8,4	13,6	19,1	23,5	26,2	30,6

CURVAS DE ATENUACIÓN

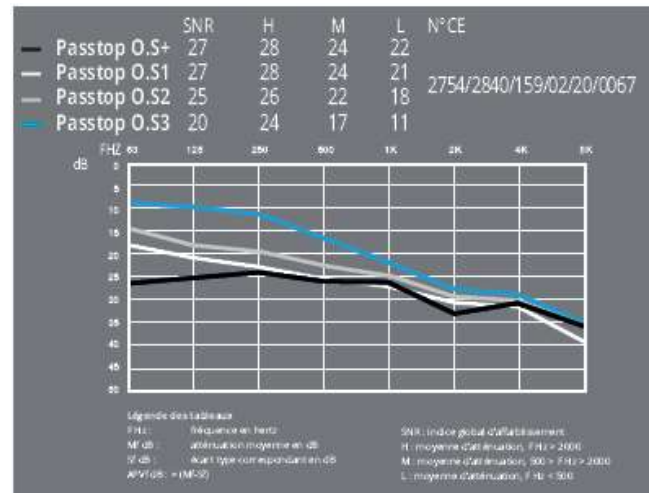

Descripción

Passtop® O.S combina discreción y rendimiento de mitigaciones. Su pequeño tamaño y posicionamiento en el oído permiten fácilmente el uso de un capucha o casco de construcción, sin causar fricción en el oído.

Marcado: izquierda/azul y derecha/rojo.

Fabricación

Está fabricado en silicona rosa translúcida. Está equipado con un filtro acústico intercambiable y con cordón extraíble. Passtop® O.S está disponible en una versión para industria alimentaria (color azul + detección cable magnético + detectable).

Filtros

Passtop® O.S está disponible en O.S+, O.S1, O.S2 u O.S3 (filtros intercambiables).

Trazabilidad

El Passtop® O.S se personaliza con marcado láser (número de serie) permitiendo su trazabilidad. Este número de atribución único permite encontrar la fecha de fabricación, nombre del propietario, material utilizado (número de lote), técnicos involucrados en el desarrollo del producto.

Norma NF EN 352-2: 2003. Norma aplicable a este tipo de EPI. Certificación CE, de acuerdo con esta norma, es obligatorio. Informe de aprobación disponible bajo petición sencilla.